

R2Dice Instrucciones Continuas de Asmblea de Comida



Cumbre de Plomo de Comida

Base de Plomo de Comida

Asamblea de Empujador

Empujador Largo

Comida

Eje de Motor

Base de Motor

Asamblea de Tornilla

Cortamiento de Disco

Rejilla que Juega a los Dados



Plato de Descarga



Paso un: El Plomo de Comida de Lugar basa ligeramente dejado del centro y da vuelta a la derecha.



Paso dos: La descarga de lugar platea en el eje de motor.



Paso tres: El plato de descarga de vuelta hasta que esto se caiga.



Paso cuatro: Lugar que Juega a los dados Rejilla con etiqueta que afronta reverso de maquina.




Paso cinco: el cortamiento del disco es instalado sobre la rejilla que juega a los dados.



Paso seis: Apriete la asamblea de tornilla girando dextrorsum hasta comodo, pero no cerrado con llave.



Paso siete: La cumbre de lugar de la comida continua (asegurandose las etiquetas son dentro de la base de plomo de comida) ligeramente dejado del centro y da vuelta a la derecha, cerrandolo con llave en el lugar.



Paso ocho: Coloque el empujador largo en la ranura redonda de la asamblea de empujador.



Paso nueve: Asamblea de empujador de lugar en ranura de media luna de mitad superior de plomo de comida.




Paso diez: R2Dice correctamente reunido con accesorio de comida continuo. Ahora la unidad puede ser comenzada





R2Dice Lance las Instrucciones de la Asamblea

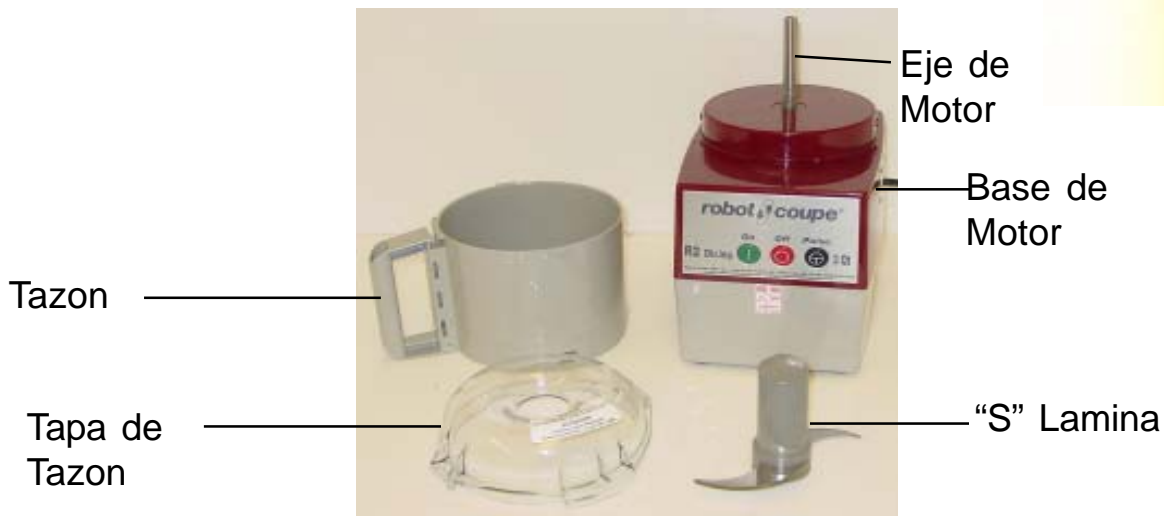

Paso un: El lugar desconcierta el eje de motor colocado con el mango ligeramente a la izquierda.



Paso dos: Haga girar el tazon en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que el mango sea centrado en el frente.



Paso tres: coloque la lamina S en el eje de motor dentro del tazon y gire en sentido contrario al del las agujas del rolog hasta que esta se cierre en el lugar.



Correctamente reunido S colocacion de lamina



Paso cuatro: Tapa de tazon de lugar en con la etiqueta mas grande en tazon ligeramente a la izquierda



Paso cinco: La torcedura ligeramente en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta la etiqueta se desliza en la posicion de cerradura de seguridad. Ahora la unidad puede ser comenzada.